


P02

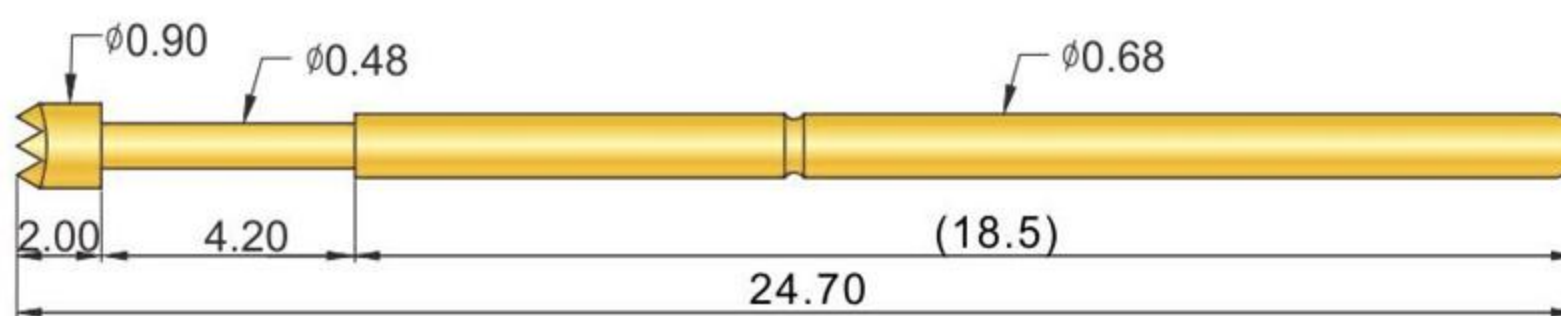

技术要求 (Technical Specifications) :

额定电流 (Current Rating)	3A
接触电阻 (Contact Resistance)	50 milliohm
行程弹力 (Spring Force at Stroke)	90g(120g) <small>(括号内为定制品)</small>

材质 (Materials) :

针杆 (Plunger)	BeCu or SK4,Rh or gold-plated
针管 (Barrel)	Ph,gold-plated
弹簧 (Spring)	Stainless Steel Wire

成品型号 (Product Type) :

P02-E2-90g
系列 规格 头型 头部直径 弹力


*1"表示针杆直上头型直径为0.48mm
*2"表示标准头型直径为0.90mm
*3"表示外径为1.20mm

订购举例:P02-E2-90g

P02-A2	P02-B1	P02-D2
P02-E2	P02-F1	P02-G2
P02-H2	P02-J1	P02-LM2
P02-Q1	P02-Q2	P02-T2

R02

R02-2W7

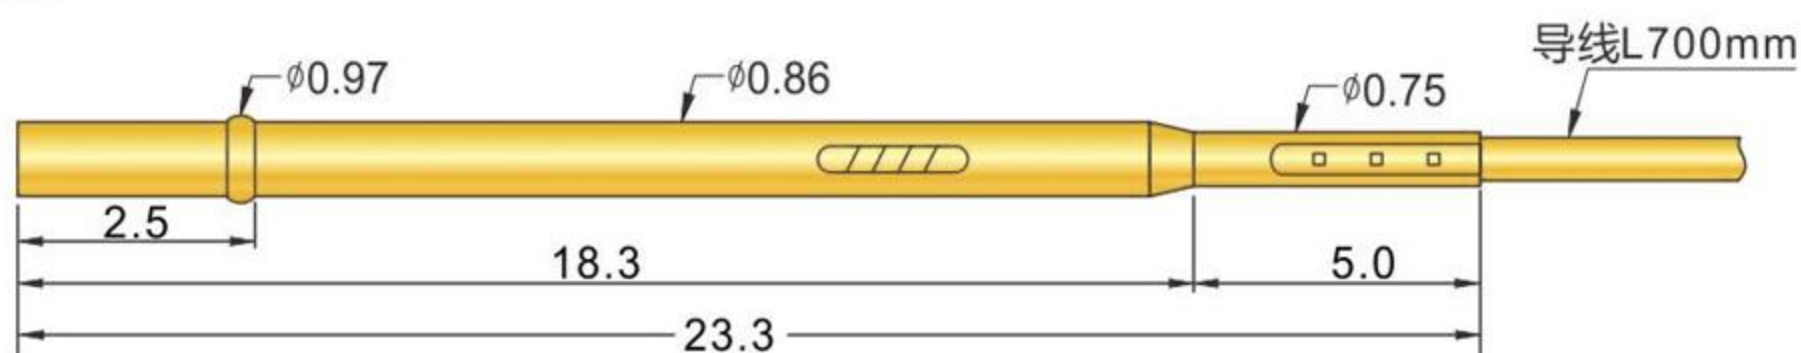

R02-2C



R02-2S



钻孔尺寸 : 0.90mm

材质 (Materials) :

针套(Receptacle)	Ph,gold-plated
----------------	----------------

成品型号 (Product Type) :

R02-2C
系列 规格 尾部特征

订购举例:R02-2C