


P020

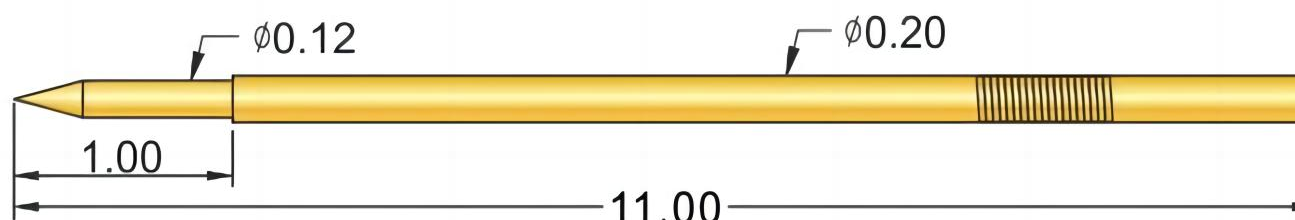


P020-B	P020-F
P020-D	

技术要求 (Technical Specifications) :	
额定电流 (Current Rating)	0.3A
额定电阻 (Rated Resistance)	220 milliohm max
满行程 (Full Stroke)	1.50mm
满行程弹力 (Spring Force at Full Stroke)	20g


成品型号 (Product Type) :	
<p>P020-X-15g</p> <p>系列 规格 头型 弹力</p>	订购举例:P020-B-15g

材质 (Materials) :	
针杆 (Plunger)	SK4,Rh-plated
针管 (Barrel)	Ph,gold-plated
弹簧 (Spring)	SWP or SUS,gold-plated

R020

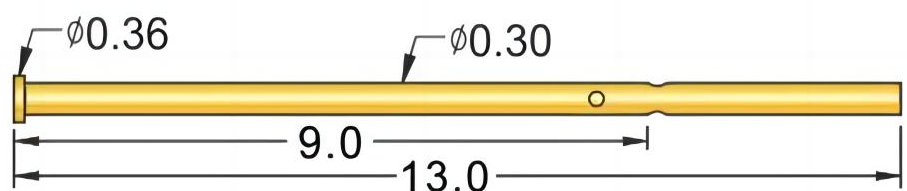

R020-C

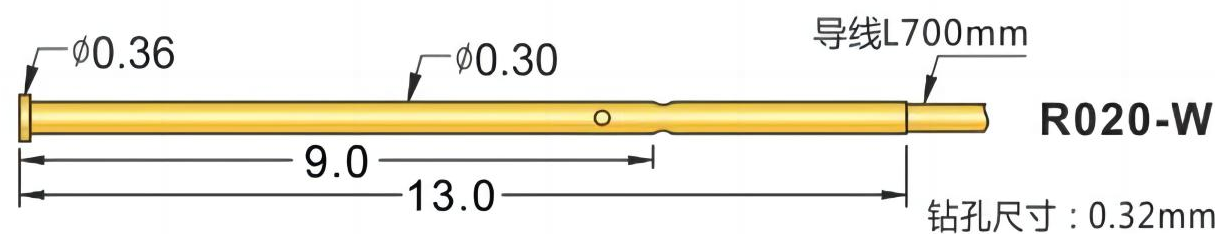

R020-W

成品型号 (Product Type) :	
<p>R020-W</p> <p>系列 规格 尾部特征</p>	订购举例:R020-W

材质 (Materials) :	
针套(Receptacle)	Ph,gold-plated

PROBE