


## P26

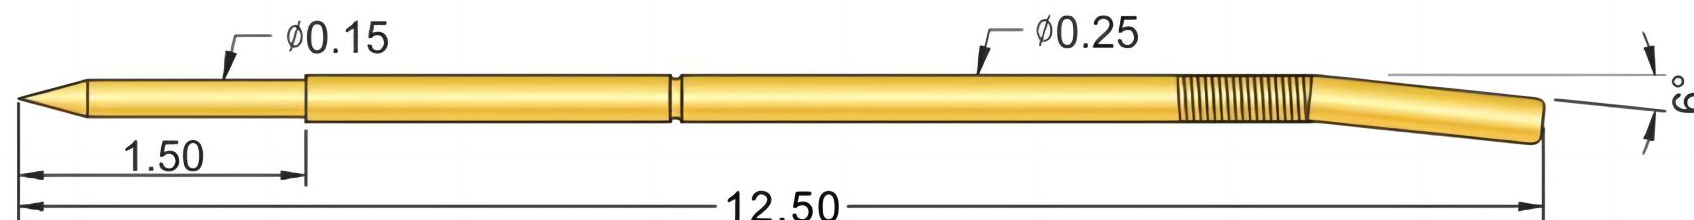


P026-B	P026-F
P026-D	

技术要求 ( Technical Specifications ) :	
额定电流 ( Current Rating )	0.3A
额定电阻 ( Rated Resistance )	220 milliohm max
满行程 ( Full Stroke )	1.50mm
满行程弹力 ( Spring Force at Full Stroke )	20g


成品型号 ( Product Type ) :	
<b>P026-X-20g</b>	订购举例:P026-B-20g
系列 规格 头型 弹力	

材质 (Materials) :	
针杆 (Plunger)	SK4,Rh-plated
针管 (Barrel)	Ph,gold-plated
弹簧 (Spring)	SWP or SUS,gold-plated

## R26

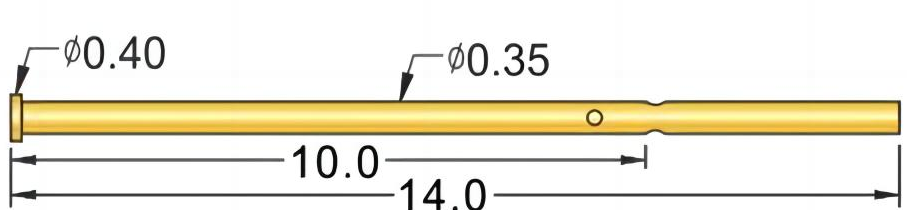

R026-C

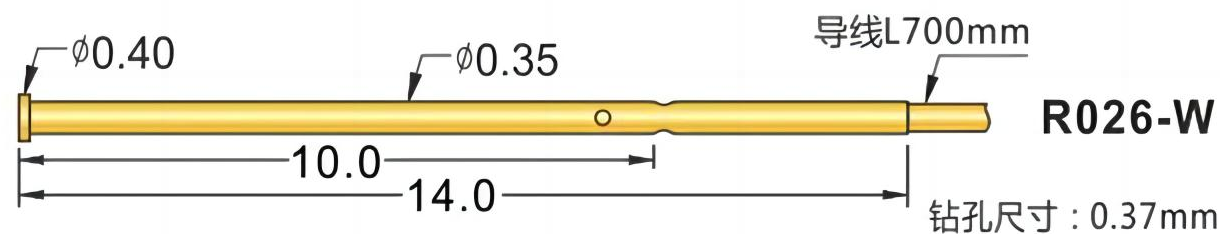

R026-W

成品型号 ( Product Type ) :	
<b>R026-W</b>	订购举例:R026-W
系列 规格 尾部特征	

材质 (Materials) :	
针套(Receptacle)	Ph,gold-plated