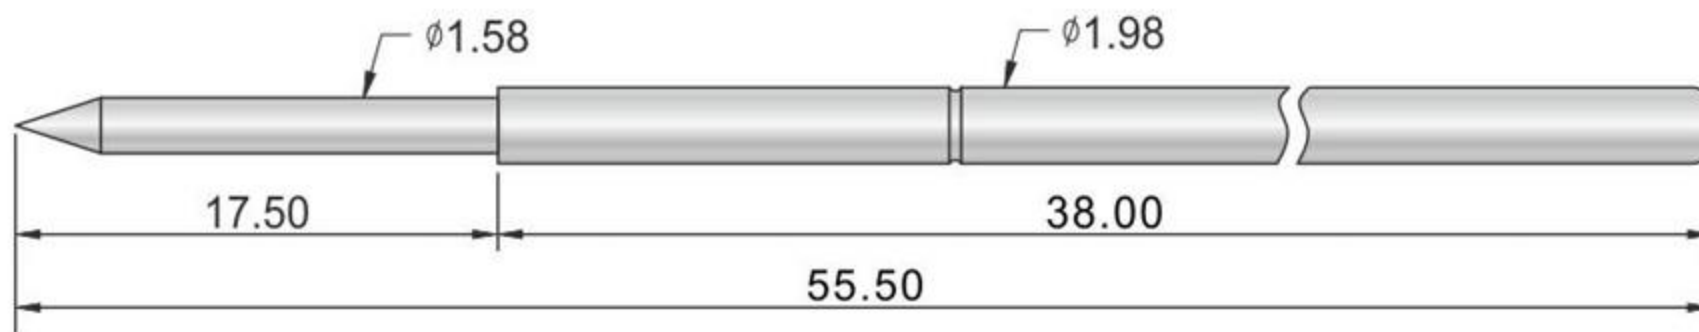
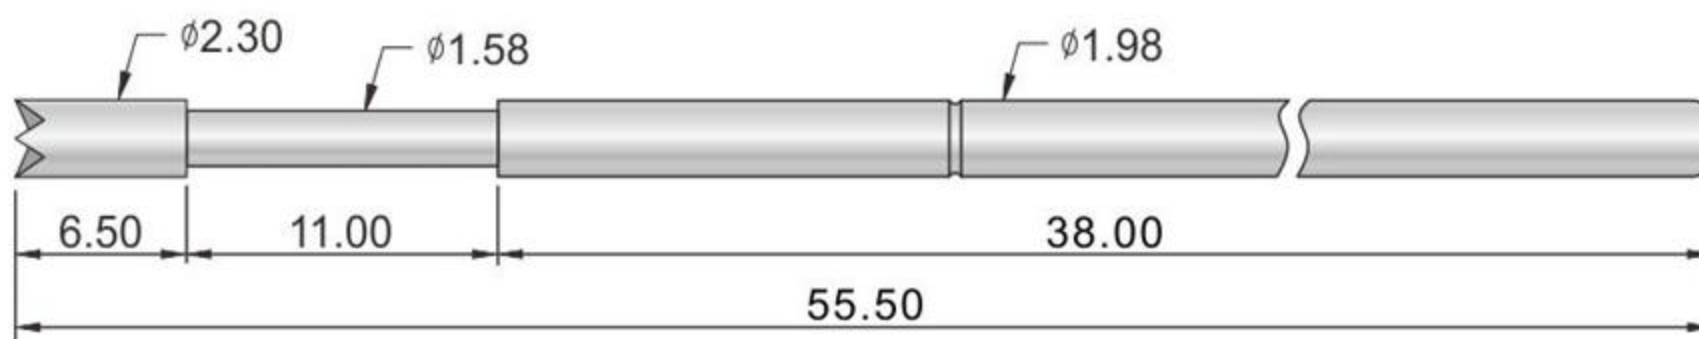


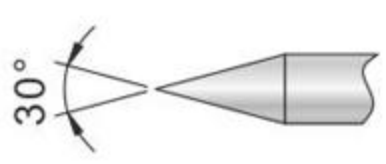
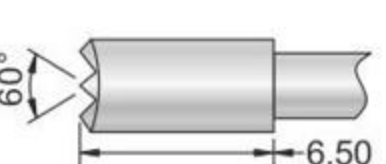
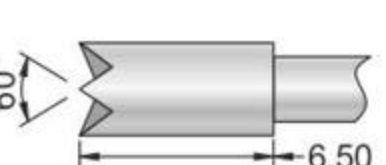
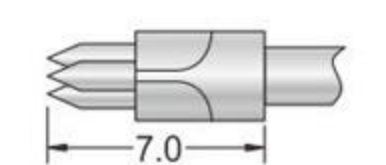
1353L

### 1353L-B

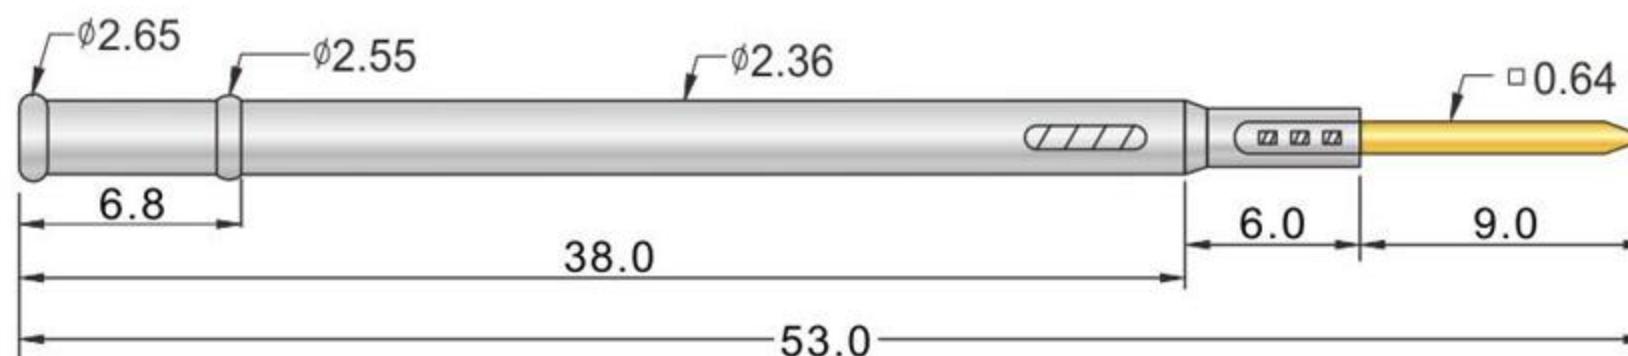


### 1353L-Q



	1353L-B	<b>技术要求 ( Technical Specifications ) :</b>	
		额定电流 ( Current Rating )	3A
		接触电阻 ( Contact Resistance )	50 milliohm
		行程弹力 ( Spring Force at Stroke )	380g
	1353L-H	<b>材质 ( Materials ) :</b>	
		针杆 (Plunger)	BeCu or SK4,Rh or gold-plated
		针管 (Barrel)	Ph,gold-plated
		弹簧 (Spring)	Music Wire
	1353L-Q	<b>成品型号 ( Product Type ) :</b>	
	1353L-M3	<p><b>1353L-Q-380g</b></p> <p>系列 型号 头型 弹力</p> <p>订购举例:1353L-Q-380g</p>	

RL1353-W



钻孔尺寸 : 2.40mm

<b>成品型号 ( Product Type ) :</b>	<b>材质 ( Materials ) :</b>	
<p><b>RL1353-W</b></p> <p>系列 规格 尾部特征</p> <p>订购举例:RL1353-W</p>	针套(Receptacle)	Brass,gold-plated

PROBE